
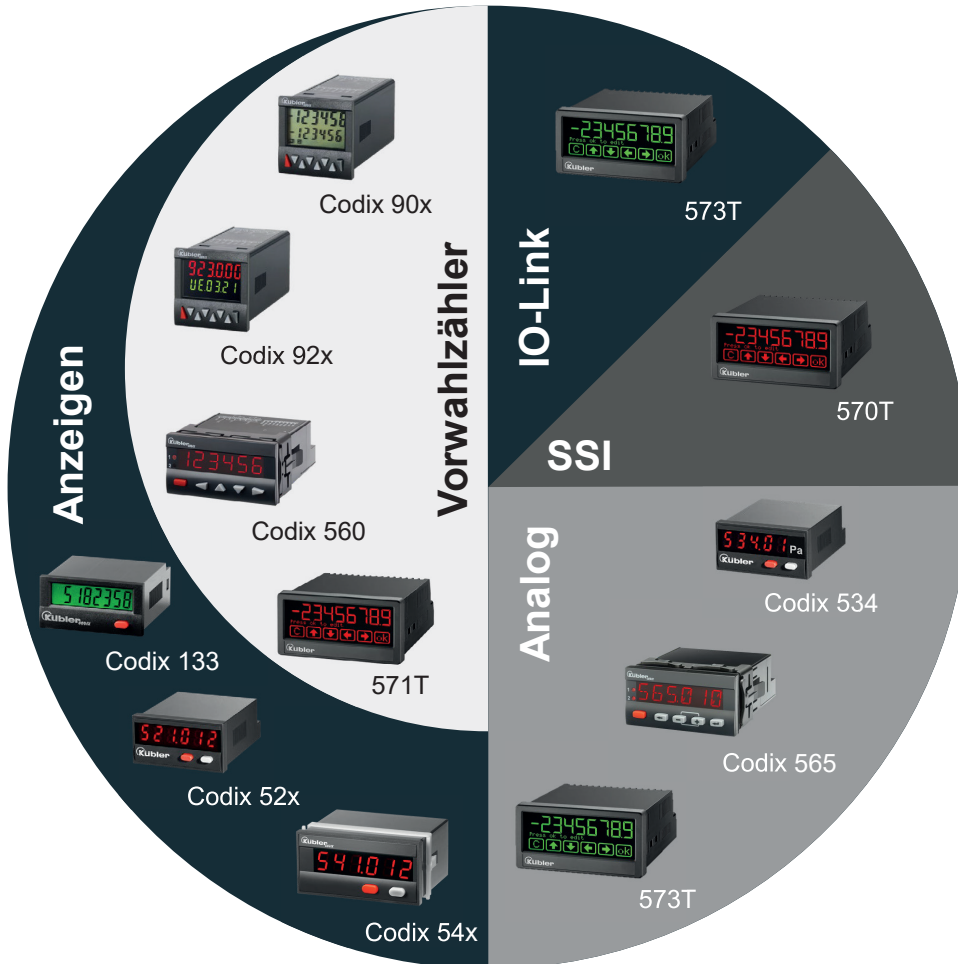


INKREMENTALE DREHGEBER



ABSOLUTE DREHGEBER

Analog output

KOMBINIERBARE ANZEIGEN & DREHGEBER

INKREMENTALE DREHGEBER
ABSOLUTE DREHGEBER

FÜR INKREMENTALE DREHGEBER

Anzeigen – Visualisierung von Zahlenwerten



Codix 133
 Batteriebetrieben
 Zählfrequenz bis max. 6 kHz
 7-stellige LCD-Anzeige



Codix 541 / 544 / 54P
 DC oder AC/DC
 Zählfrequenz bis max. 25 kHz
 Optionaler Optokoppler-Ausgang



Codix 521 / 524 / 52P
 DC
 Zählfrequenz bis max. 25 kHz
 Optionaler Optokoppler-Ausgang

Vorwahlzähler – Anzeigen mit Steuerfunktion



Codix 560
 DC oder AC/DC
 Zählfrequenz bis max. 65 kHz
 2 Vorwahlen / 2 Relaisausgänge



Codix 907 / 908
 DC oder AC/DC
 Zählfrequenz: max. 5 kHz
 Bis zu 2 Vorwahlen



571T
 DC oder AC/DC
 Zählfrequenz: max. 250 kHz
 4 Schalt- und/oder 2 Relaisausgänge



Codix 923 / 924
 DC oder AC/DC
 Zählfrequenz: max. 65 kHz
 Bis zu 6 Vorwahlen

FÜR ABSOLUTE DREHGEBER

IO-Link-Eingang



573T
 DC oder AC/DC
 Analog ± 10 V, 0/4...20 mA, PNP
 2 Eingänge, 4 Grenzwerte

SSI Signal-Eingang



570T
 DC oder AC/DC
 Zählfrequenz bis max. 1 MHz
 SSI-Touch-Anzeige bis 32 bit

Analog Signal-Eingang



534
 DC
 Analog 0/2...10 V, 0/4...20 mA
 Min/Max-Erfassung mit Totalisator



565
 DC oder AC/DC
 Analog ± 10 V, 0/2...10 V, 0/4...20 mA
 2 Grenzwerte mit Analogausgang




573T
 DC oder AC/DC
 Analog ± 10 V, 0/4...20 mA, PNP
 2 Eingänge, 4 Grenzwerte



KOMBINIERBARE SIGNALWANDLER

- Schnittstellen: Analog, Parallel, HTL / TTL, SSI, RS232 / RS485, SinCos
- Einfache Installation auf Hutschiene
- Ideal zur Potentialtrennung
- Einfache Parametrierung

kuebler.com/signalwandler

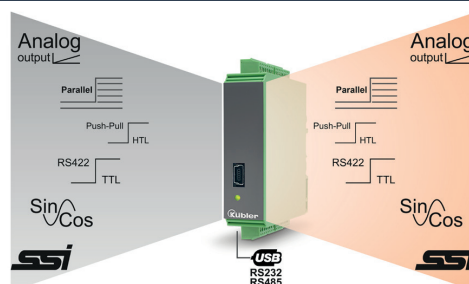

Kübler Group Fritz Kübler GmbH

Schubertstraße 47
 78054 Villingen-Schwenningen
 Deutschland

Tel. +49 7720 3903-0
 Fax +49 7720 21564
 info@kuebler.com